
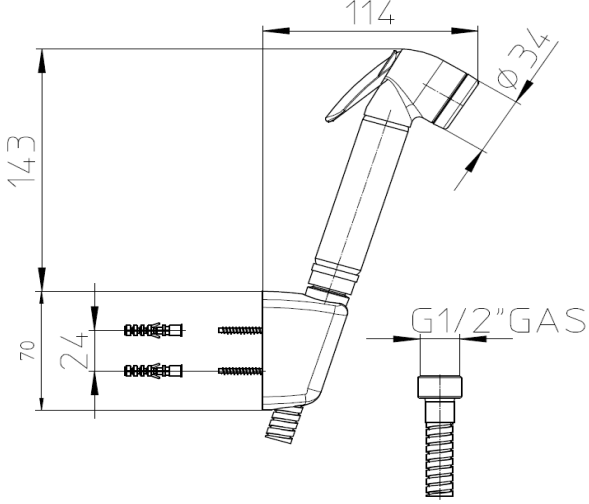
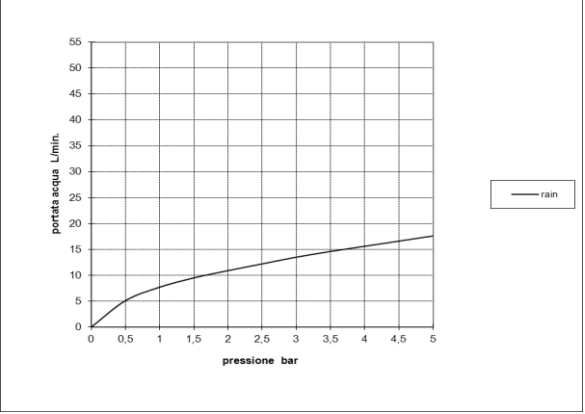


BOSSINI		SCHEDA TECNICA TECHNICAL SHEET		Date: 31/10/2017	Rev/0																										
Codice / Code: C04050		Descrizione / description: Duplex doccia a pulsante in ottone con supporto fisso ABS, flessibile cm 125 Brass Shut-off handspray set with ABS fixed bracket, hose cm 125																													
Foto / image		Disegni / drawings																													
																															
Grafico di portata / Flow rate diagram																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>rain</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>5,1</td></tr> <tr><td>1</td><td>7,7</td></tr> <tr><td>1,5</td><td>9,5</td></tr> <tr><td>2</td><td>10,9</td></tr> <tr><td>2,5</td><td>12,2</td></tr> <tr><td>3</td><td>13,5</td></tr> <tr><td>3,5</td><td>14,6</td></tr> <tr><td>4</td><td>15,6</td></tr> <tr><td>4,5</td><td>16,6</td></tr> <tr><td>5</td><td>17,6</td></tr> <tr> <td>pressione bar</td> <td>portata L/min</td> </tr> </tbody> </table>			rain	0	0	0,5	5,1	1	7,7	1,5	9,5	2	10,9	2,5	12,2	3	13,5	3,5	14,6	4	15,6	4,5	16,6	5	17,6	pressione bar	portata L/min				
	rain																														
0	0																														
0,5	5,1																														
1	7,7																														
1,5	9,5																														
2	10,9																														
2,5	12,2																														
3	13,5																														
3,5	14,6																														
4	15,6																														
4,5	16,6																														
5	17,6																														
pressione bar	portata L/min																														
MATERIALI / materials																															
Brass, Rubber, Plastic																															
CARATTERISTICHE IDRAULICHE / hydraulic features																															
	pressione pressure	portata flow rate	temperatura temperature	solo per miscelatori termostatici only for thermostatic mixers																											
min	1 bar	/	--	Blocco di sicurezza safety lock	/																										
max	5 bar	/	<70°C	Temperatura acqua fredda cold water temperature	/																										
consigliata recommended	2-3 bar	5 L/min	°C	Temperatura acqua calda hot water temperature	/																										
CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS																															
Shower : ACS (FRA), WELS PUB																															
CONFORMITA' / CONFORMITY																															
Chrome plating - EN 248																															